

PRESS - BOX

APB 607

PRESĂ - BOXĂ - DEȘEU



Sistem: cilindru de presare prin rostogolire

Cu sistem de autocurățire!



 **BERGMANN**
Maschinen
für die Abfallwirtschaft
www.bergmann-online.com



PRESA - BOXĂ - DEȘEU

Producție în serie de livrare:


- cârlige de ridicare simple.
- cârligul din față este pliant.
- 2 role rulante în spate.
- cu o vană de interceptție a uleiului.
- ușa de descărcare cu un sistem robust de zăvoare în trei puncte.
- nu este nevoie de nici un fel de curățare sub și în spatele cilindrului de presare.
- 100 % putere de presare pe toată lungimea.




- Înzestrare suplimentară de exemplu: în amîndouă părți cîrlige de ridicare, capac peste gura de umplere, avertizare cînd umplerea este de 3/4 sau 100% plină, cu sistem acoperiș - pendulă etc.

Tip APB 607

Date tehnice	SN 14	SN 18	SN 20
Continutul recipientului	13,8 mc		
Miscarea înainte / înapoi	35 / 36 sec.	35 / 36 sec.	35 / 36 sec.
Înălțimea gurii de alimentare pe o parte / pe 2 părți	1505 / 1565 mm	1505 / 1565 mm	1505 / 1565 mm
Forța de presare	232 kN	273 kN	300 kN
Presarea în gura de umpl.	22,3 N/cm	26,3 N/cm	26,3 N/cm
Presiunea de lucru max.	170 bar	220 bar	220 bar
Greutatea proprie	4.020 kg	4.330 kg	4.480 kg
Lungimea pe o parte / pe două părți de alimentare	5.520 / 5.750 mm	6.270 / 6.500 mm	7.020 / 7.250 mm
Lățime x Înălțime	2.500 x 2.560 mm	2.500 x 2.560 mm	2.500 x 2.560 mm
Gura de umplere	1.700 x 1.800 mm	1.700 x 1.800 mm	1.700 x 1.800 mm
Date electrice	5,5 kW / 380 - 415 V / 50 Hz, rotație dreaptă 24A, stecar normat CEE32A		

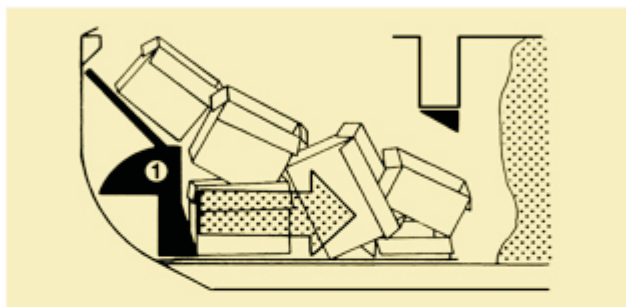

Cilindrul în poziția de alimentare înapoi.

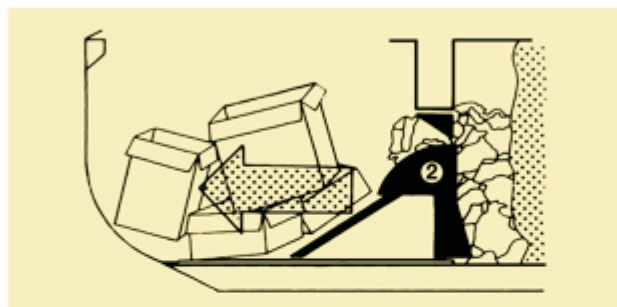

Cilindrul în presare înainte. În amîndouă poziții este posibilă o alimentare continuă a preseii.

Siguranța tehnică și de funcționare corespund legilor de protecție în vigoare.

